

SONDA LAMBDA XFOUR

+65

+2k

+27M

REFERENCIAS

APLICACIONES

VIO



Cable

Recubrimiento de cables de fluoropolímero con altas prestaciones para temperaturas extremas

Tubo protector

Pinza cerámica

De fabricación propia. Conecta los cables con el sensor y evita que se desconecten

Aislantes cerámicos

Asegura estanqueidad y evita contaminaciones que cimentan el sensor y lo aíslan de las vibraciones y golpes

Sensor

Tecnología planar cerámica multicapa. Formulación de tintas y cerámicas. Calibración individualizada. Calentador integrado para encendido ultrarrápido

Ventajas destacadas del LSF Xfour
Más rápidas, más precisas, más resistentes

Precisión superior para un motor más limpio y eficiente

Respuesta inmediata que optimiza desde el primer arranque

Protección TSP que resiste choques térmicos y alarga la vida útil

Curva lambda optimizada para lecturas siempre estables y exactas

Gestión térmica avanzada con calentamiento rápido y seguro

Diseño compacto que se adapta a cualquier montaje

Reducción comprobada de emisiones en condiciones reales

Durabilidad reforzada para un rendimiento fiable a largo plazo

Referencias destacadas

Ref. 71174

VIO 4.59 M



• Peugeot 208, 2008, 3008
• Citroën C3, C4 • Opel Corsa, Crossland

Ref. 71160

VIO 3.28 M




• Ford Ecosport, Focus, Fiesta, Kuga, C-Max, Transit

Ref. 71154

VIO 3.16 M



• Mini Mini, Countryman, Clubman
• BMW X1, Serie 2, X2, X5

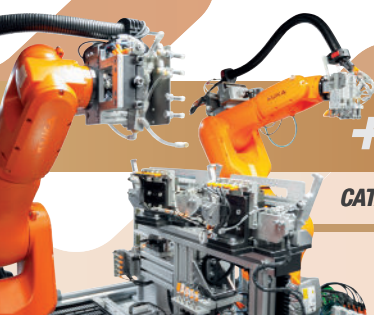

+11

+70

+180M²

+1000M²

+5.000

+12.000M²

CATÁLOGOS

AÑOS

SALA ESD

SALA BLANCA

PRODUCTOS

BARCELONA